

AGENTS.LV

www.agents.lv

Latvija, Rīga, Lachplesha 75/I.

Tel/fax: +371 67212885

E-mail: info@agents.lv

2х канальный приемник для наружного использования RD-02




Модель: RD 02



Технические параметры

Питание	9V - 24V AC / DC
Частота	433.92 MHz , 315 MHz
Макс. мощность	200 mA
Декодирование	Binary
Макс. кол. кодов	140
Кол. каналов	2
Кол. выходов NO / NC	2
Макс. напряжение	0.5 A / 120 VA
Рабочая температура	-20/ + 50 °C
Дистанция приема	100 метров
Спецификация реле.	12A 14V DC or 7A 120V AC

Рабочая схема

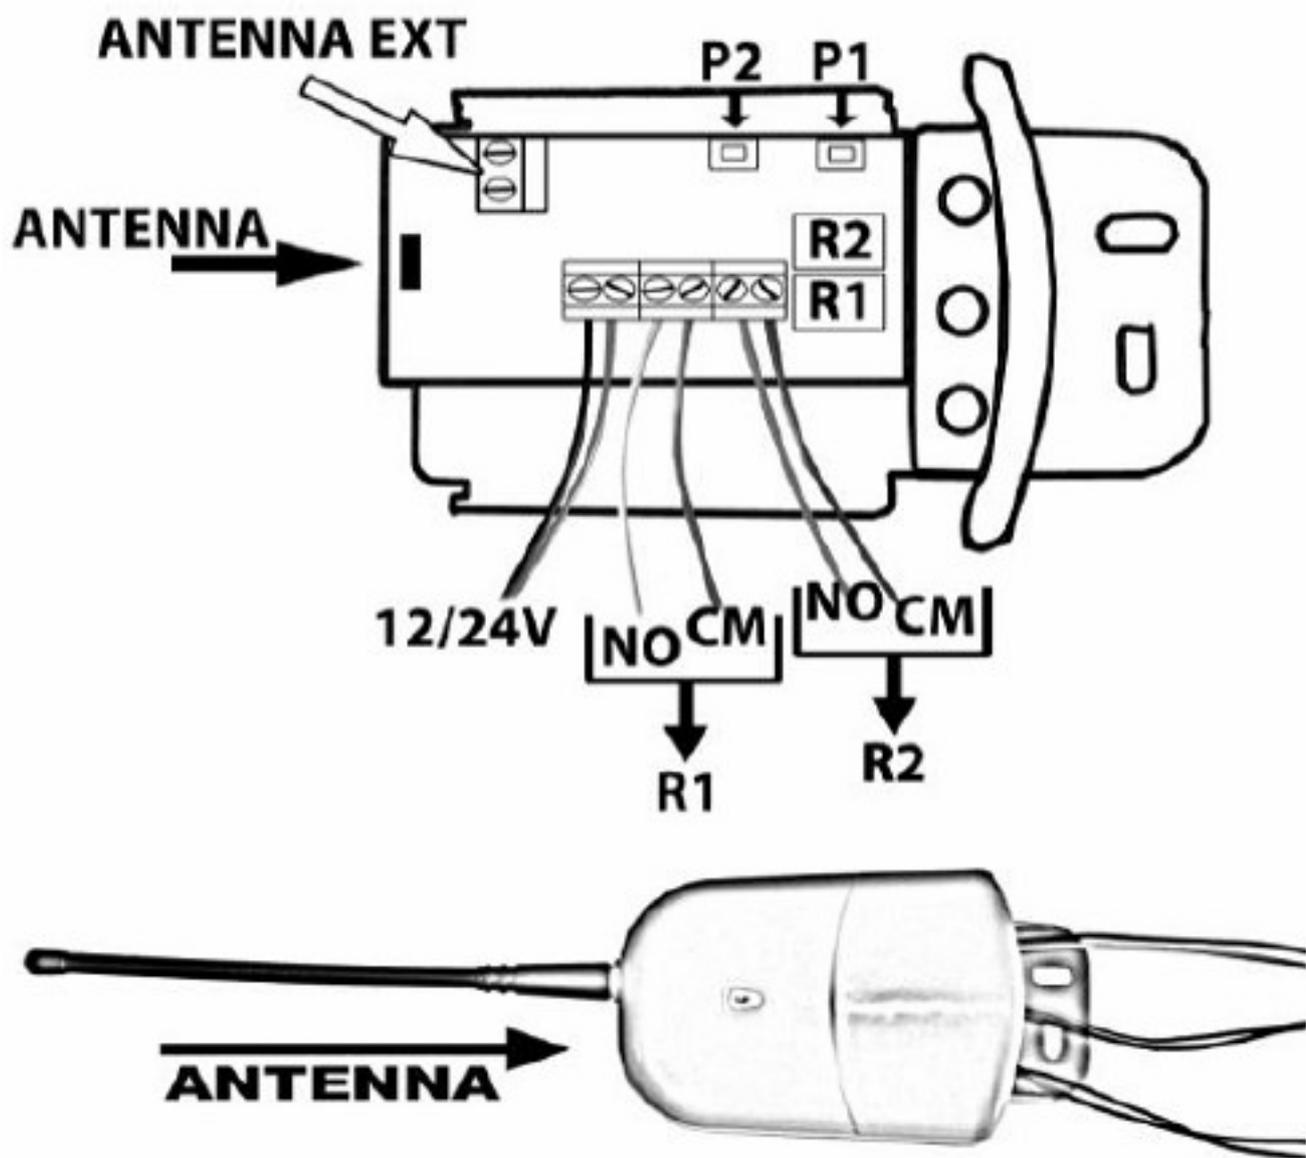

Программирование

Программирование приемника:

Запись всех пультов производится нажатием кнопки P1:

1. Нажать один раз, чтобы зайти в программирование пультов Rele 1
2. Нажать два раза, чтобы зайти в программирование пультов Rele 2
3. Нажать 3 раза, чтобы Rele 1 перешло в триггерный режим. (Нажал пульт - открыто, нажал второй раз - закрыто)
4. Нажать 4 раза, чтобы Rele 2 перешло в триггерный режим. (Нажал пульт - открыто, нажал второй раз - закрыто)

Нажать и удерживать кнопку на программируемом пульте, пока индикатор не перестанет мигать.

СТИРАНИЕ КОДОВ ПРИЕМНИКА:

Доступны 2 типа удаления кодов:

Удаление индивидуального кода:

Нажмите кнопку P2 на 2 секунды и отпустите её. Нажмите кнопку на пульте, которую требуется удалить! Загорится индикатор. Индикатор потухнет. Пульт удален!

Удаление всех кодов приемника:

Нажмите P2, пока не загорится светодиод (около 8 секунд). После того, как он потухнет, все записанные коды с приемника будут удалены.

ПРИМЕЧАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

ВНИМАНИЕ! Важно использовать следующее пособие по установке, по соображениям безопасности.

Неправильная установка или использование изделия может привести к серьезному ущербу вашего имущества и / или физическим лицам.

Упаковочные материалы и изделие должны храниться в недоступном для детей месте, так как они являются потенциально опасными.

Продукт должен быть установлен только квалифицированным специалистом.

SIA "agents.lv" не несет никакой ответственности в результате неправильного использования устройства.

Не вносите изменения в устройство и не используйте его не по назначению, или с нарушением технических условий использования, так как в этом случае произойдет потеря гарантии.

Отключите электропитание перед проведением работ с системой.

Состояние системы имеет прямое влияние на надежность и безопасность устройства.

Все, что специально не предусмотрено в данной инструкции - не допускается.

Храните инструкцию для дальнейшего использования.

*Сведения, содержащиеся в руководстве по установке
могут подлежать изменению без предварительного
предупреждения.*

ГАРАНТИЯ:

Этот продукт обеспечивается гарантией на 24 месяца с даты покупки от любых производственных дефектов.

На любой другой ущерб, причиненный не работающим данным оборудованием - гарантия не распространяется.

Документ, подтверждающий покупку, должен быть представлен вместе с заявлением для ремонта по гарантии.

Клиент несет ответственность за все расходы по доставке, монтажу и демонтажу данного оборудования.

Каждый гарантийный случай рассматривается отдельно, и решения принимается после проведенной продавцом диагностики!

При любой механической поломке, а также при наличии запаха гари, или окисления, а также других признаков, говорящих о внешнем воздействии, в таком случае гарантия на данный товар автоматически теряется!